

Mere end 50.000 Firetracesystemer er allerede installeret og overvåger døgnet rundt - 365 dage om året alle typer af lukkede - afskærmede enheder i forskellige lokaliteter over hele verden.

Nogle få eksempler hvor Firetrace automatisk detektering og brandsikring effektivt beskytter og sikrer mod brand:

- Elektroniske kontroltavler - paneler
- CNC styrede langdrejebænke
- Gnistbearbejdningsscenter
- Transformerstationer
- Offentlig transport
- Kemikaliecontainer
- .. og mange mange flere - det er kun fantasien der sætter grænser

FIRETRACE

Automatisk detektering og brandslukning

Mere end 20 internationale godkendelser og certifikater, bl.a. Dansk Brand og Sikringsteknisk Institut

Importør og agentur

Dania Brandteknik
Præstevænget 6, Jersie
2680 Solrød Strand - DK
Tlf: +45 5616 9100
Bil: +45 2844 1112
info@firetrace.dk
www.firetrace.dk

Internationale partnere: www.firetrace.com www.firetrace.co.uk

FIRETRACE

Automatisk Brandslukning



- verdens mest enkle og robuste system




FIRETRACE FORDELE

Effektiviteten i et Firetrace system kommer fra den special-designede Firetrace detektorslange. Den originale detektorslange kombinerer soliditet, fleksibilitet, sikkerhed og den nøjagtige temperaturfølsomhed der sikrer en hurtig og effektiv aktivering ved varmepåvirkning på ca. 110 grader celsius.

Firetrace systemet er designet til installation tæt på - i og omkring enheder hvor brande typisk opstår. Hvilket sikrer en effektiv brandslukning inden for få sekunder. Firetrace kræver ingen eksterne tilslutninger eller support, men virker ved egen drift, 24 timer i døgnet - 365 dage om året.

Firetrace kan tilkobles kontakter til afbrydelse af elektricitet, opkobling til alarmbord m.m.

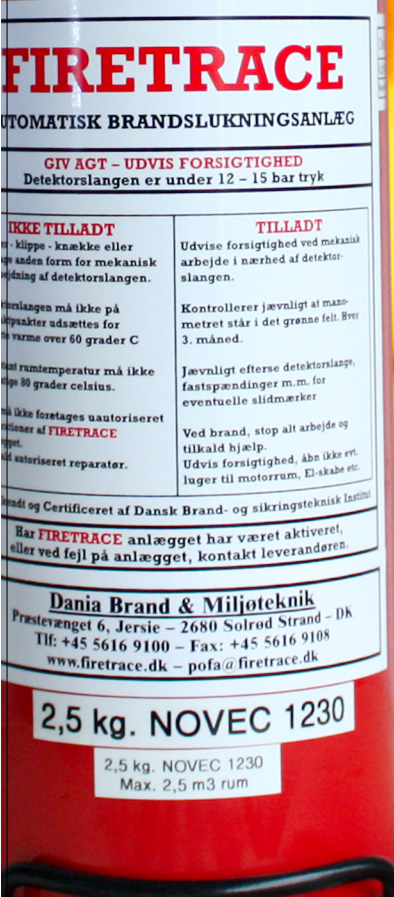


FIRETRACE

ENKELT - ROBUST - EFFEKTIVT - ØKONOMISK


FIRETRACE AUTOMATISK DETEKTERING OG BRANDSLUKNING

DIREKTE SLUKNING - LAVTRYKSSYSTEM, 12-15 BAR TRYK

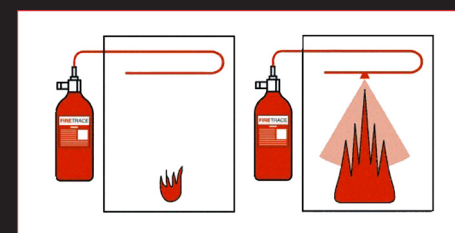

Her fungerer detektorslangen både som detektor og brandslukkerenhed. Detektorslangen er designet til at bryde det varmeste sted, der hvor branden starter, og danner derved en effektiv dyse der sender det valgte slukningsmiddel direkte ned i arnestedet.

INDIREKTE SLUKNING MED LAVT TRYK, 12-15 BAR TRYK

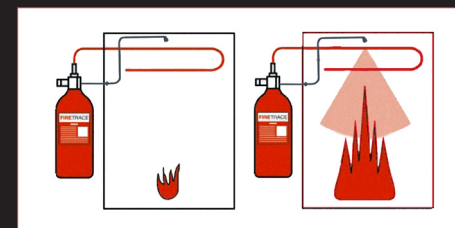


Her fungerer detektorslangen udelukkende til detektering af branden. Når detektorslangen udsættes for kraftig varme eller åben ild, brister den og aktiverer nu en pneumatisk ventil, der via rørsystem sender slukningsmidlet ud gennem centralt placeret dyser. Dermed fyldes hele rummet på en gang.


Højtrykssystemer kan leveres inden for begge systemer til anvendelse ved CO2 - NOVEC 1230 - ARGONITE m.m.



Passager- og godstransport
Alle former for bustransport, togdrift, invalidekøretøj, specialkøretøjer m.m.




Entreprenør og skovindustri
Alle former for tungt maskineri inden for fiskeri, landbrug, entreprenør, skovbrug m.m.



Industri og produktion
Alle former for produktionsapparat i såvel jern, træ som plastindustri m.m.



Ventilation og filteranlæg
alle typer af udsugning, filtrering, filter i metal, træ, plast, olie, kemikalier m.m.



Eltavler, kabinetter m.m.
Beskyttelse af alle former for tavler, kabelbakker, kontrolenheder, computere m.m.



Motorrum i alle typer både
Brandsikring af motorrum, batterikasse, oliefyrsanlæg, styretavler, generatoranlæg m.m.

FIRETRACE - kun fantasien sætter grænsen